


株式会社 **エムエス** テクノシステムズ

S6 Entry M2

New

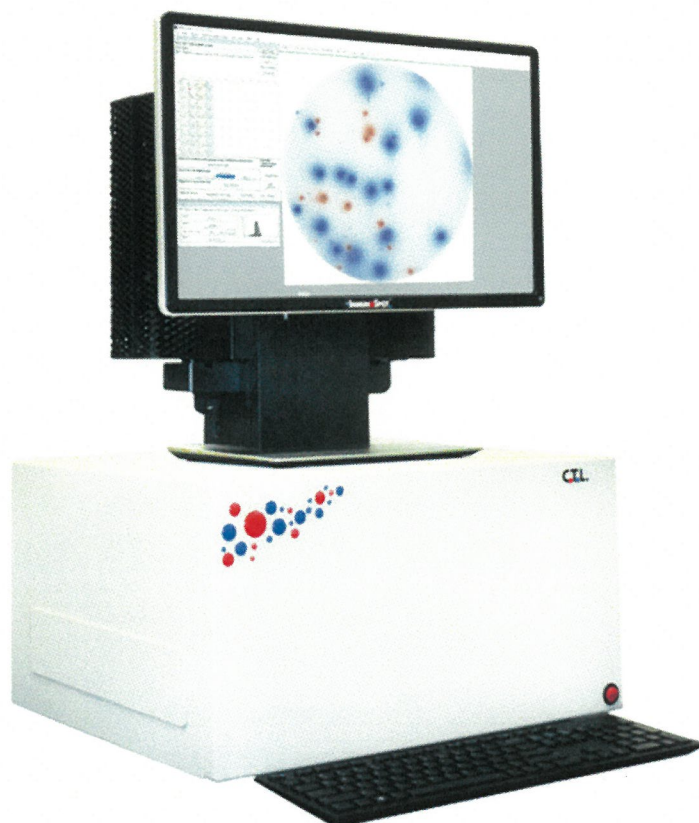

S6 Entry M2の概要

最もベーシックな発色ELISPOTリーダーですが、それ以上の能力を備えています。トップライトに加え、平面型バックライトを搭載し、様々なサンプルに対し理想的な画質を提供します。専用ソフトウェアにより、ダブルカラー（DC）ELISPOT、ウイルス、酵母、バクテリアのコロニーカウントを得意とします。96ウェルプレートを読み取り、自動プレートローダー搭載時には1回あたり最大400枚のプレートを読み取ることができるハイスループットなモデルです。21 CFR part 11に準拠したワークフローをサポートします。S6 Entryプラットフォームは、共同研究室間での装置/カウント結果の調和に広く使用されています。

ELISPOTアナライザー

トピックス別
論文検索ページ：
CTL社のページへ

S6 Entry M2

S6 Macro M2

S6 Micro M2

S6 FluoroCore M2

S6 Ultra M2

S6 Flex M2

S6 Universal M2

S6 Ultimate M2

キャンペーン情報 
お得な情報をいち早くご連絡

アプリケーション

- ・ シングル/ダブルカラーELISPOT
- ・ BioSpot™
 - FRNT/FRA
 - PRNT/ Viral Titer Assays
 - バクテリア、酵母コロニーカウント
- ・ ELISA

プレートフォーマット

96ウェル、384 ウェルプレート
(ペトリディッシュ対応へのアップグレード可能)

光学系コンポーネント

- ・ デジタルエリアスキャンカメラ (5メガピクセル)
- ・ 光学インターフェイス: 固定ズーム、固定フォーカス
- ・ Lighting Top: 96 LED Ring (設計寿命 100,000時間)
- Lighting Bottom:高照度、均一発光のフラットライトパネル

標準ソフトウェア

- ・ ImmunoSpot® Single-Color ELISPOT Enzymatic
- ・ ImmunoSpot® Double-Color ELISPOT Enzymatic
- ・ BioSpot™
- ・ Image Annotator
- ・ ODense™
- ・ SpotStat™
- ・ SpotMap™
- ・ ReagentTracker™


本体仕様

サイズ (モニターを本体トップに載せた場合)	65(H)cm x 52(w)cm x 44(D)cm、48kg
電源	120/230 V AC, 60/50 Hz
付属PC	Windows 10 Pro x64

オプション (別売)

- ・ スタッカー (30枚、50枚プレート対応)
- ・ ロボットアーム (最大400プレート対応ハイスループットプレートローダー)
- ・ IQ/OQ/PQ

S6 ImmunoStack™

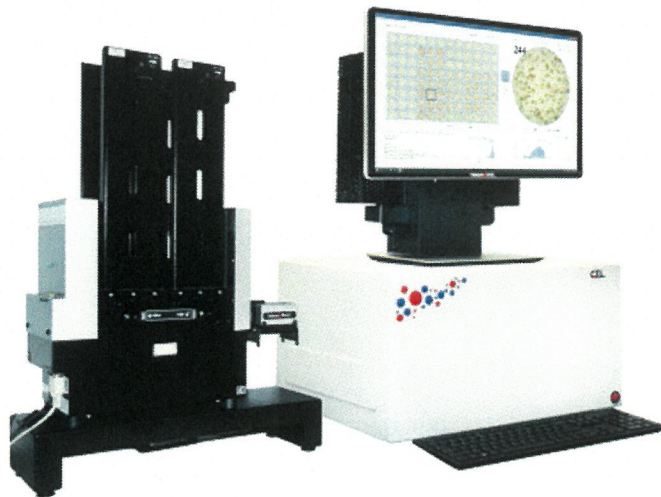

この商品の
お問い合わせ

[▲ page top](#)

Copyright © 2020 M&S TechnoSystems, Inc. All rights reserved.